




FICHA TECNICA

PERFIL CORTA GOTERA CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA SISTEMA EIFS

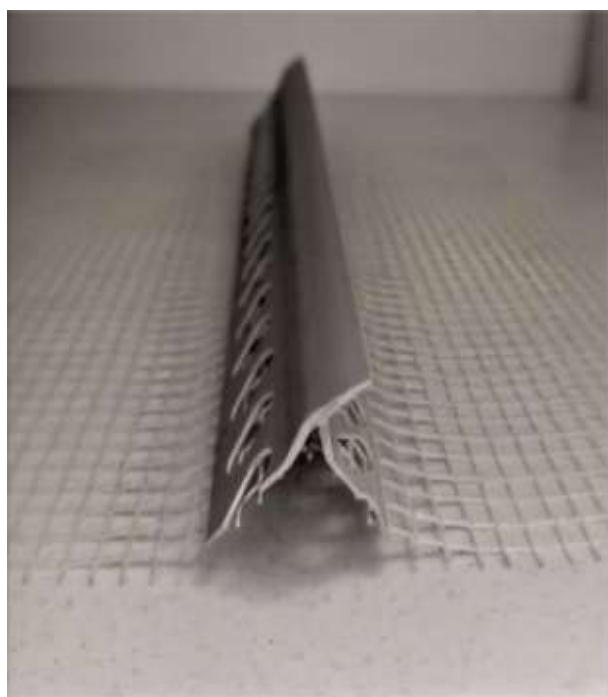

El Perfil CORTA GOTERA de PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente es empleado en el enlucido final de los dinteles de puertas y ventanas, también en narices de losas y como perfil de arranque en los muros revestidos con EIFS. La utilización de este accesorio para el sistema EIFS evita el escurrimiento en los cambios de plano, impidiendo el retorno y filtración de agua al interior de la pared.

Es importante disponer el resalto corta gotas para que no sea cubierto con las capas de enlucido o Finish lo que garantiza el drenaje.

(*) La orientación del perfil corta gotera se dispone con el gancho corta gotera mirando hacia el suelo.

LARGO:	2,5 METROS
ANCHO DE LA MALLA:	100X100MM
MATERIALIDAD:	PVC-MALLA DE FIBRA DE VIDRIO



Almacenamiento

Debido a su inercia y estabilidad química, el perfil cortagoteras con malla de fibra de vidrio puede ser almacenado por tiempo indefinido, siempre que se no se saque de su caja. Debe ser guardado en ambiente fresco y seco evitando temperaturas extremas.

Garantía y limitaciones

Las recomendaciones e informaciones entregadas en esta ficha son basadas en nuestro conocimiento empírico. TIFF Chile SPA no se hace responsable por daños por mala manipulación o malos usos por parte del usuario. La correcta aplicación de los materiales es de exclusiva responsabilidad del cliente y/o mandante.